ALM3A

Parti accessorie a corredo del motore standard: linguetta (codice 522068).
Monta flangia 101-2 (B) secondo norma SAE J744c.
Filetto 1/4-28 UNF profondità utile 20 mm.
Porte standard: filetti 3/8-16 UNC profondità utile 19 mm, filetti 7/16-14 UNC profondità utile 19 mm.
Drenaggio G3/8 profondità utile 15 mm.

Accessories supplied with the standard motor: key (code 522068).
Mounting flange 101-2 (B) in compliance with SAE J744c.
1/4-28 UNF thread depth 20 mm.
Standard ports: 3/8-16 UNC threads depth 19 mm, 7/16-14 UNC threads depth 19 mm.
G3/8 drain port thread depth 15 mm.

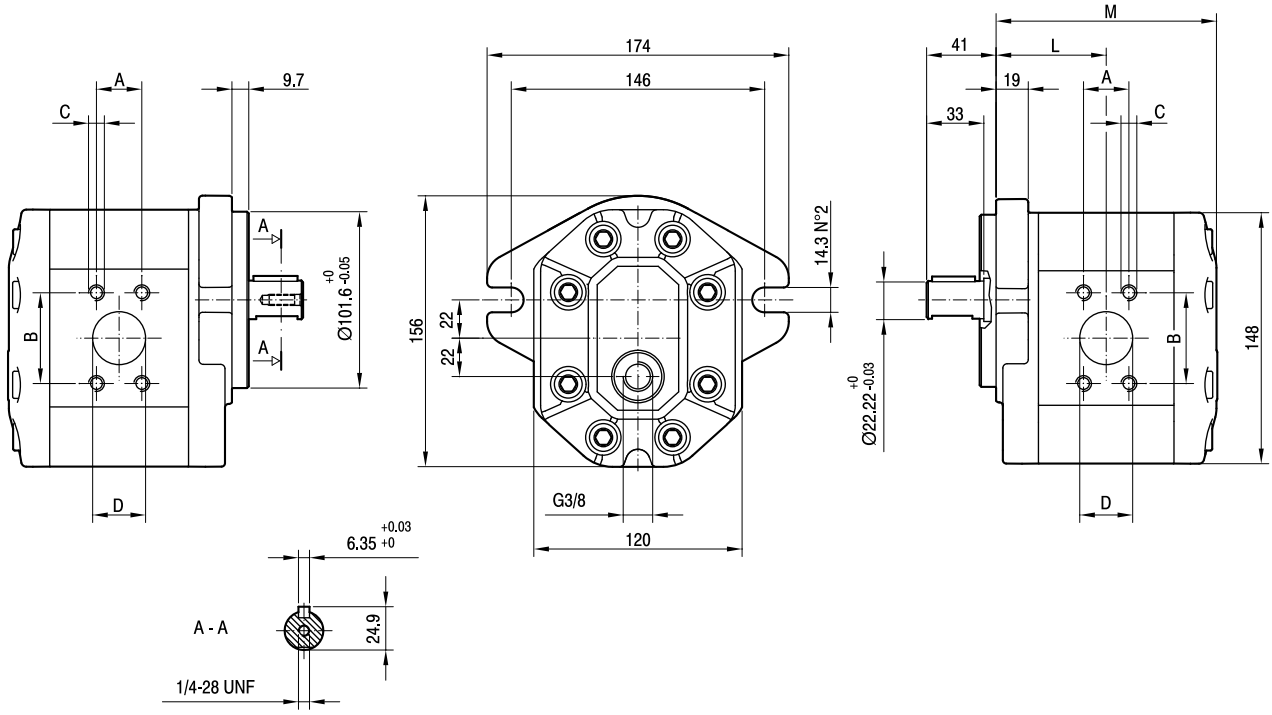

TIPO *TYPE*	CILINDRATA *DISPLACEMENT*	PORTATA a 1500 giri/min *FLOW at 1500 rev/min*	PRESSIONI MASSIME *MAX PRESSURE*			VELOCITÀ MASSIMA *MAX SPEED*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*					
			P_I	P_C	P_P		L	M	A	B	C	D
	cm^3/giro (cm^3/rev)	litri/min (litres/min)	bar	bar	bar	giri/min (rpm)	mm	mm	mm	mm	UNC	mm
ALM3A-**R**-33-**E1**	22	31	230	220	250	3500	65,5	131,5	26,19	52,37	3/8	27
ALM3A-**R**-40-**E1**	26	37	230	220	250	3300	67	134,5	26,19	52,37	3/8	27
ALM3A-**R**-50-**E1**	33	48	230	220	250	3300	69,5	139,5	26,19	52,37	3/8	27
ALM3A-**R**-60-**E1**	39	56	220	210	240	3000	71,5	143,5	26,19	52,37	3/8	27
ALM3A-**R**-66-**E1**	44	62	210	200	230	2800	73	146,5	26,19	52,37	3/8	27
ALM3A-**R**-80-**E1**	52	74	200	190	215	2500	76	152,5	26,19	52,37	3/8	27
ALM3A-**R**-94-**E1**	61	87	190	180	205	2800	79	158,5	30,2	58,7	7/16	33
ALM3A-**R**-110-**E1**	71	101	170	160	185	2500	82,5	165,5	30,2	58,7	7/16	33
ALM3A-**R**-120-**E1**	78	112	160	150	175	2300	85	170,5	30,2	58,7	7/16	33
ALM3A-**R**-135-**E1**	87	124	140	130	155	2000	88	176,5	30,2	58,7	7/16	33