GHP2-T

Parti accessorie a corredo della pompa standard:
linguetta a disco (codice 522057),
dado M12x1.5 (codice 523016),
rosetta elastica spaccata (codice 523005).
Porte standard: filetti M6 profondità utile 13 mm,
filetti M8 profondità utile 17 mm.
Disponibile su richiesta albero conico con
linguetta a disco di spessore 3.2 mm ("**T3**").

Accessories supplied with the standard pump:
woodruff key (code 522054),
M10x1 exagonal nut (code 523015),
washer (code 523004).
Standard ports: M6 threads depth 13mm, M8 threads depth 17 mm.
*The tapered shaft is also available with 3.2 mm Key ("**T3**").*

Flangia in ghisa – coperchio in ghisa

Cast iron flange – cast iron cover

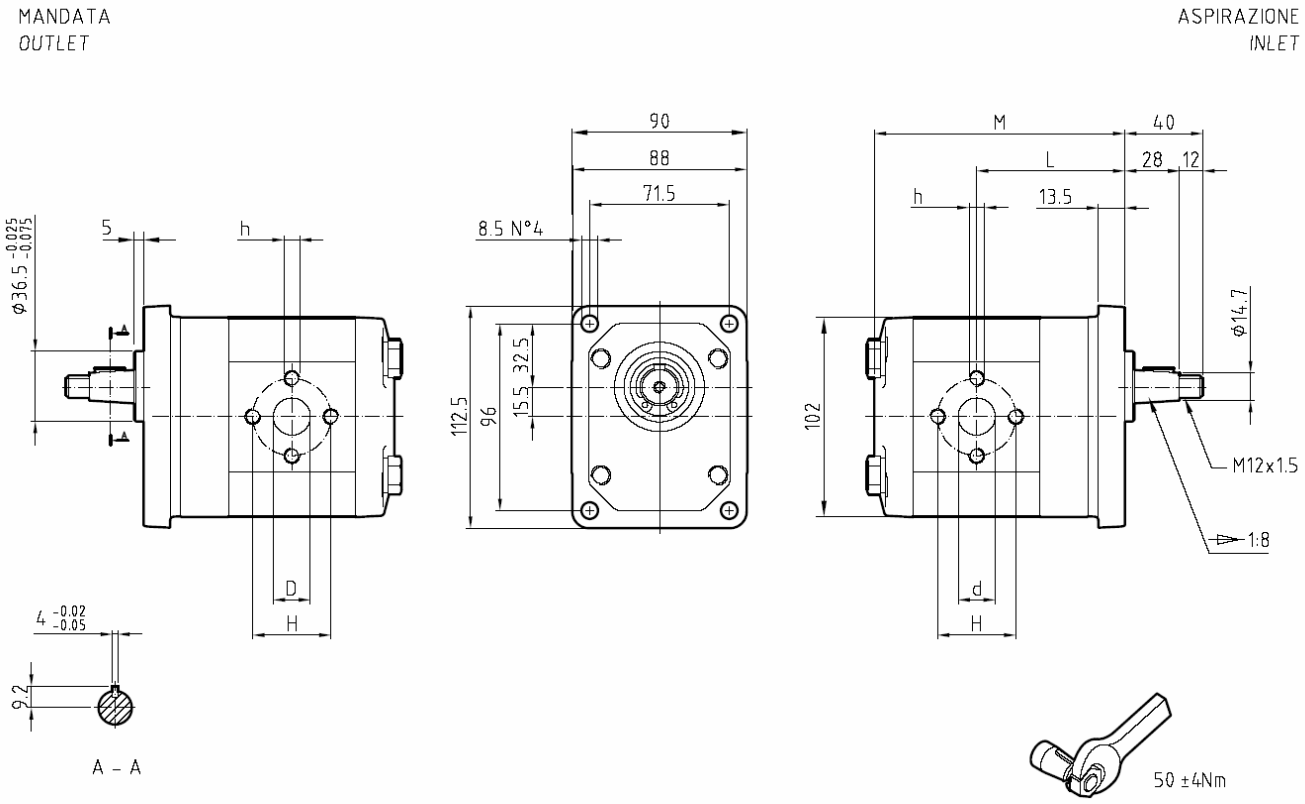

TIPO *TYPE*	CILINDRATA *DISPLACEMENT*	PORTATA a 1500 giri/min *FLOW at 1500 rev/min*	PRESSIONI MASSIME *MAX PRESSURE*			VELOCITA' MASSIMA *MAX SPEED*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*					
			P1	P2	P3		L	M	d	D	h	H
	cm³/giro [cm³/rev]	litri/min [litres/min]	bar	bar	bar	giri/min [rpm]	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GHP2-D-6-T	4,5	6,4	280	295	310	4000	66,9	110,4	13	13	M6	30
GHP2-D-9-T	6,4	9,1	280	295	310	4000	68,4	113,4	13	13	M6	30
GHP2-D-10-T	7,0	10,0	280	295	310	4000	68,9	114,4	13	13	M8	40
GHP2-D-12-T	8,3	11,8	280	295	310	3500	69,9	116,4	13	13	M8	40
GHP2-D-13-T	9,6	13,7	280	295	310	3000	70,9	118,4	13	13	M8	40
GHP2-D-16-T	11,5	16,4	280	295	310	4000	72,4	121,4	19	13	M8	40
GHP2-D-20-T	14,1	20,1	260	275	290	4000	74,4	125,4	19	13	M8	40
GHP2-D-22-T	16,0	22,8	260	275	290	4000	75,9	128,4	19	13	M8	40
GHP2-D-25-T	17,9	25,5	260	275	290	3600	77,4	131,4	19	13	M8	40
GHP2-D-30-T	21,1	30,1	230	245	260	3200	79,9	136,4	19	19	M8	40
GHP2-D-34-T	23,7	33,7	180	195	210	3000	81,9	140,4	19	19	M8	40
GHP2-D-37-T	25,5	36,4	170	185	200	2800	83,4	143,4	19	19	M8	40
GHP2-D-40-T	28,2	40,1	160	170	180	2500	85,4	147,4	19	19	M8	40
GHP2-D-50-T	35,2	50,2	120	130	140	2500	90,9	158,4	21	19	M8	40