GHP2BK1

Parti accessorie a corredo della pompa standard: linguetta a disco (codice 522055), dado M12x1.5 (codice 523016), rosetta elastica spaccata (codice 523005). Porte standard: filetti M6 profondità utile 13 mm.

Accessories supplied with the standard pump: woodruff key (code 522055), M12x1.5 exagonal nut (code 523016), washer (code 523005). Standard ports: M6 threads depth 13 mm.

MANDATA
OUTLET

ASPIRAZIONE
INLET

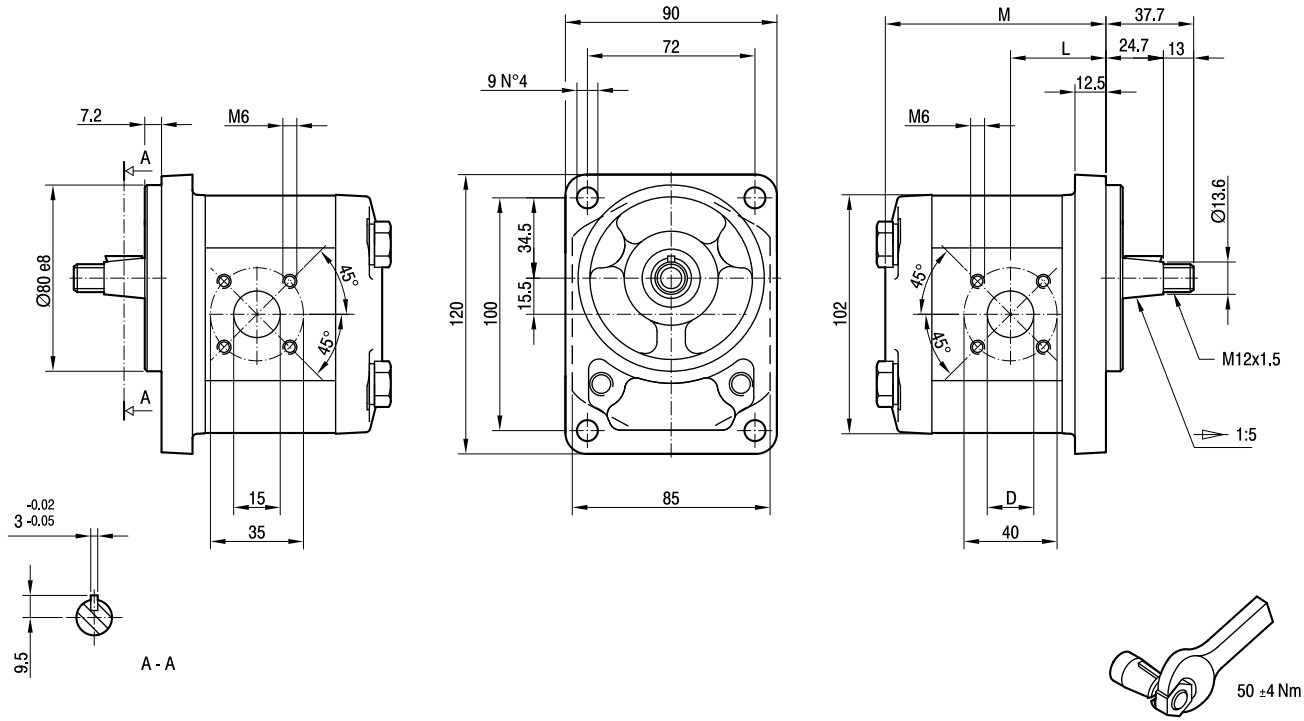

TIPO *TYPE*	CILINDRATA *DISPLACEMENT*	PORTATA a 1500 giri/min *FLOW at 1500 rev/min*	PRESSIONI MASSIME *MAX PRESSURE*			VELOCITÀ MASSIMA *MAX SPEED*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*		
			P_1	P_2	P_3		L	M	D
	cm^3/giro [cm^3/rev]	litri/min [litres/min]	bar	bar	bar	giri/min [rpm]	mm	mm	mm
GHP2BK1-**D**-6	4,5	6,4	280	295	310	4000	39,8	92	15
GHP2BK1-**D**-9	6,4	9,1	280	295	310	4000	41	95	15
GHP2BK1-**D**-10	7,0	10,0	280	295	310	4000	47,3	96	15
GHP2BK1-**D**-12	8,3	11,8	280	295	310	4000	48,3	98	15
GHP2BK1-**D**-13	9,6	13,7	280	295	310	4000	43,1	100	20
GHP2BK1-**D**-16	11,5	16,4	280	295	310	4000	47,5	103	20
GHP2BK1-**D**-20	14,1	20,1	260	275	290	4000	47,5	107	20
GHP2BK1-**D**-22	16,0	22,8	260	275	290	4000	47,5	110	20
GHP2BK1-**D**-25	17,9	25,5	260	275	290	4000	55,8	113	20
GHP2BK1-**D**-30	21,1	30,1	230	245	260	3400	47,5	118	20
GHP2BK1-**D**-34	23,7	33,7	230	245	260	3000	55	122	20
GHP2BK1-**D**-37	25,5	36,4	210	225	240	2600	61,8	125	20
GHP2BK1-**D**-40	28,2	40,1	200	215	230	2600	63,8	129	20